




Couverture d'hivernage et de sécurité

# grille EXTREM



## Prix d'excellence

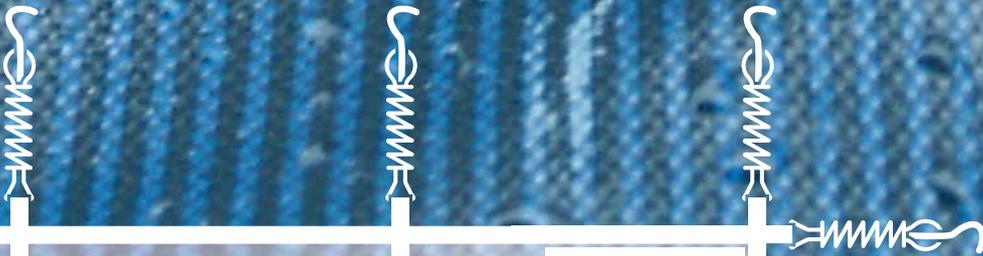

Couvertures  
de sécurité  
à la NORME  
NF P  
90-308  
attestées  
par le LNE  
conformes



Opaque



Cavités  
d'évacuation



Grille  
d'évacuation



Filtrante



Accrochage  
sandows



Accrochage  
ressorts



Renfort  
sangles



Renforts  
semi-quadrillage



Renfort  
quadrillage



Résistance  
abrasion



Piscines  
bois



[www.albon.net](http://www.albon.net)



# grille EXTREM

## Esthétique irréprochable, robuste et fonctionnelle.

Conçue et fabriquée conformément à la norme NF P 90-308, la couverture filet d'hivernage et de sécurité Grille Extrem rassemble tout notre savoir-faire pour répondre aux plus hautes exigences. Elle est confectionnée dans un matériau léger (135 g/m<sup>2</sup>) de haute résistance.

### ● Filtrante

Évite la formation de poches d'eau et protège des salissures. Elle est adaptée aux fortes précipitations et conseillée pour les zones enneigées.

### ● Tension parfaite

Son système d'accrochage par ressorts lui confère une qualité de tension inégalée.


### ● Robustesse

Les renforts quadrillage par sangle et les renforts d'angle en PVC la rendent extrêmement résistante.

### ● Protection contre l'abrasion

obtenue par la pose de renforts cristal sous les fixations.

### ● Installation simple et rapide

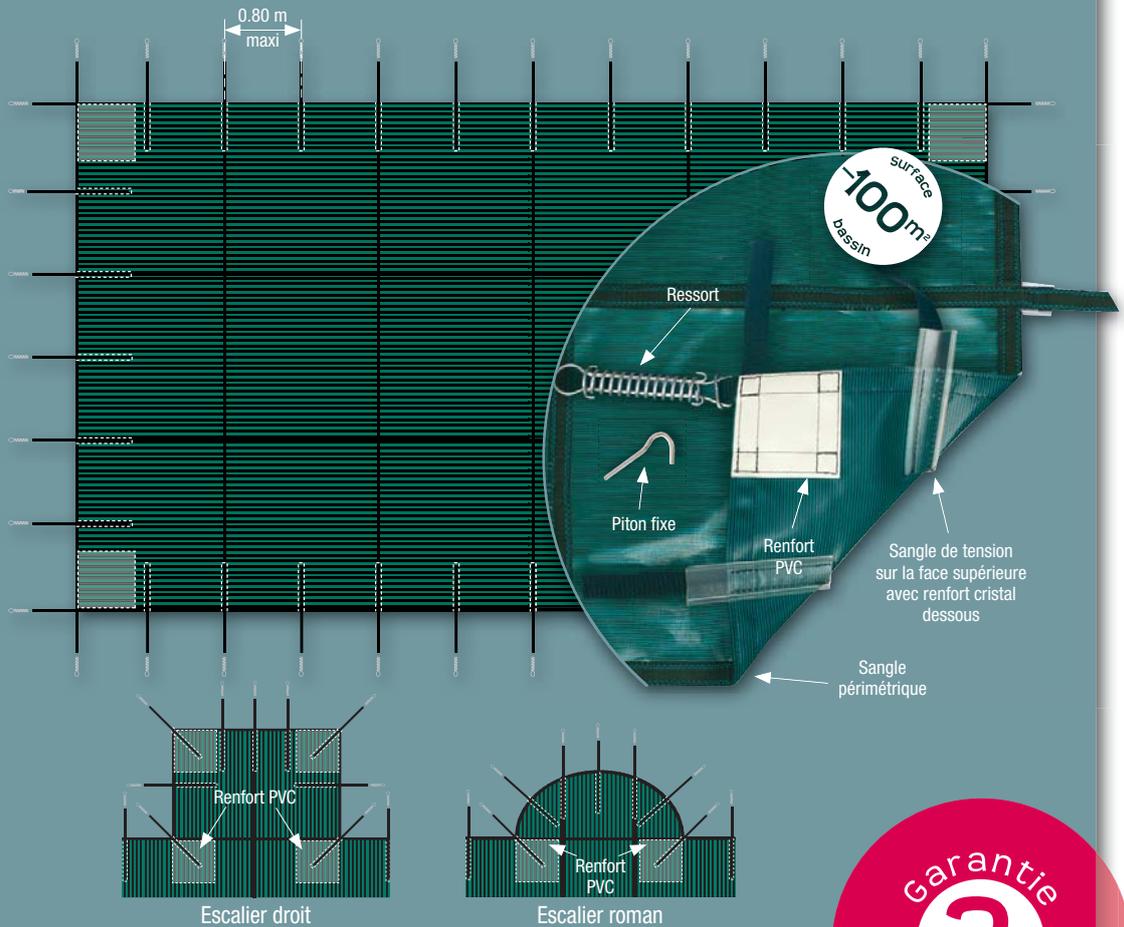


\* confection et matériau contre tous vices de fabrication, selon nos conditions générales de garanties (une saison correspond au 1<sup>er</sup> semestre d'hivernage qui suit la date de livraison). Nos conditions de garantie ne s'appliquent pas pour des bassins > 100 m<sup>2</sup>.



### Coloris disponibles :



Bleu/Noir



Vert/Noir



### Livrée avec :

- pitons fixes,
- ressorts.



<b>Tissu</b>	Filet polypropylène recyclable		
<b>Résistance sur la chaîne</b>	3000 kg/ml	<b>Résistance sur la trame</b>	2000 kg/ml
<b>Traitements</b>	Anti UV, anti-cryptogamique & anti-bactéries		
<b>Assemblage</b>	Couture	<b>Finition périphérique</b>	Sangle en quadrillage avec renforts cristal et renforts PVC dans les angles.
<b>Débordement</b>	0,70 m si bassin < ou = à 70 m <sup>2</sup> , 0,80 m au-delà		

Fabrication française

Distributeur conseil

