

La piscine, votre nouveau lieu de vie

02/2008 © Danco R&D Partners, Tel : +33 (0)9 50 430 430 - Photo : O. Maynard



JUSTSALT®+

- Traitement par électrolyse du sel
- Simple et efficace
- Votre meilleur rapport qualité/prix



le geste bio, pour une eau claire



JUSTSALT®+

Electrolyse du sel



le geste bio, pour une eau claire


Et la régulation pH ?
Votre complément idéal :
le JUST PH® !!!

Conçu pour les piscines jusqu'à 150 m³, **JUSTSALT®+** produit un désinfectant puissant et efficace par l'électrolyse de l'eau salée. Il vous dispense des désinfectants chimiques tout au long de la saison. Avec **JUSTSALT®+**, le maintien d'une eau saine n'est plus une corvée.

A partir d'une eau très légèrement salée à 5 kg/m³ (7 fois moins que l'eau de mer), **JUSTSALT®+** gère seul et en toute circonstance la désinfection de votre piscine.

JUSTSALT®+ est simple à installer et à utiliser : des touches digitales vous permettent d'adapter la production de désinfectant **au volume** et **à la fréquentation** de votre piscine.

JUSTSALT®+, c'est l'assurance d'une **désinfection efficace** et d'un **confort de baignade**.

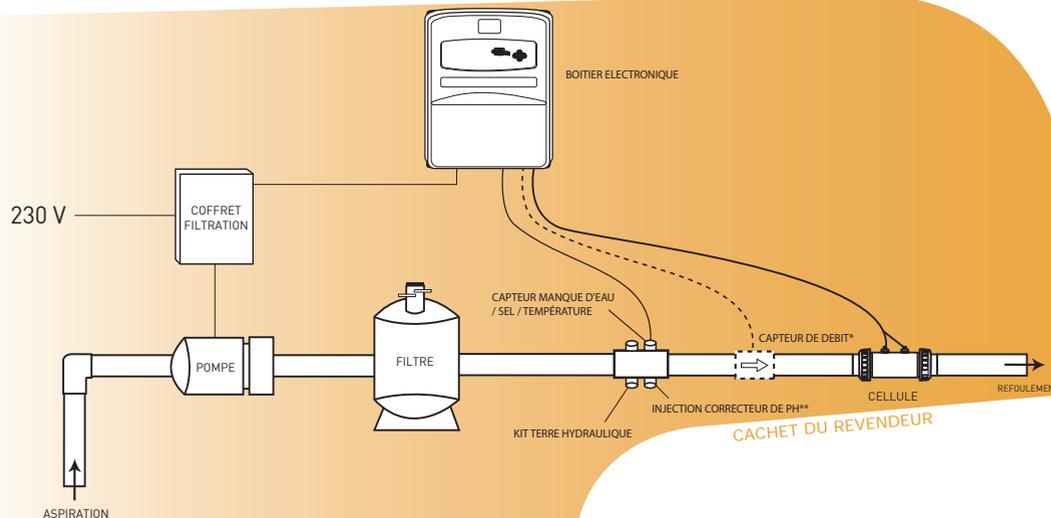

* Dans le cas d'une installation de capteur de débit.

** Dans le cas d'une installation d'un régulateur de pH.

- **2 modèles** : pour des piscines jusqu'à 100 m³ et 150 m³ en climat tempéré. En climat chaud, la capacité de traitement de l'appareil est réduite de 20 %
- **Matériel prêt à l'emploi** : livré avec sa cellule d'électrolyse, son porte-accessoires et sa trousse d'analyse
- **Production de désinfectant réglable** par touches digitales de 0 à 99%
- **Cellule autonettoyante** par inversion de polarité progressive
- Réglage du **temps d'inversion** de 0 à 24 h en fonction de la dureté de l'eau
- **Affichage digital permanent** du pourcentage de production
- **2 voyants** : vert fonctionnement correct / rouge anomalie de fonctionnement
- **Alarmes** : manque d'eau / débit nul / taux de sel faible / température faible / cellule entartrée ou usée
- **Fonction BOOST** pour une super chloration pendant 24 h
- **Fonction volets roulants** pour une modulation automatique de la production de désinfectant en fonction de la position de la couverture
- Fonctionne pour toute concentration de sel **supérieure à 2,5 kg/m³**
- Production de désinfectant : **jusqu'à 28 g/h**
- **Compatible** avec tous les systèmes de filtration et tous les revêtements
- **Peut être installé** sur une piscine existante ou en construction
- Montage de la **cellule en ligne**, sans contrainte d'orientation
- Matériel et accessoires d'origine **garantis 2 ans**

Option : kit terre hydraulique pour éliminer les charges électrostatiques

Option : kit pour fonction volets roulants

Option : capteur de débit indépendant

Option : cellule courte (165 mm) pour locaux techniques exigus

*Option : pilotage de la filtration avec **SIMPLEO®***