

La piscine, votre nouveau lieu de vie

02/2008 © Barrouard & Partners, Tel : +33 (0)950 43 00 50 - Pp. 03 - Maynard - 030915



JUSTSALT®DUO+

- Traitement par électrolyse du sel et régulation du pH
- Simple et efficace
- Votre meilleur rapport qualité/prix



le geste bio, pour une eau claire

JUSTSALT®DUO+

Duo Sel / pH



JUSTSALT®Duo+ contrôle les 2 fonctions essentielles de la désinfection de l'eau : la production de désinfectant et la régulation automatique du pH. Il vous dispense des désinfectants chimiques tout au long de la saison. Avec **JUSTSALT®Duo+**, le maintien d'une eau saine n'est plus une corvée.


JUSTSALT®Duo+ produit un désinfectant puissant et efficace par l'électrolyse de l'eau salée. A partir d'une eau très légèrement salée à 5 kg/m³ (7 fois moins que l'eau de mer), **JUSTSALT®Duo+** gère seul et en toute circonstance la désinfection de votre piscine.

Parallèlement, **JUSTSALT®Duo+** régule automatiquement le pH de l'eau de votre piscine. Grâce à sa sonde qui analyse l'eau en continu et à l'injection du liquide correcteur, il maintient le pH à une valeur idéale (7 à 7,4).

Simple à installer et à utiliser, **JUSTSALT®Duo+**, c'est l'assurance d'une désinfection efficace et d'un confort de baignade.

- 2 modèles : pour des piscines jusqu'à 100 m³ et 150 m³ en climat tempéré. En climat chaud la capacité de traitement de l'appareil est réduite de 20 %
- Matériel prêt à l'emploi : livré avec sa cellule d'électrolyse, son porte-accessoires et sa trousse d'analyse
- Production de désinfectant réglable par touches digitales de 0 à 99 %
- Cellule autonettoyante par inversion de polarité progressive
- Réglage du temps d'inversion de 0 à 24 h en fonction de la dureté de l'eau
- Régulation du pH proportionnelle avec consigne réglable de 6,8 à 7,6
- Affichage digital permanent du pH et du pourcentage de production
- 2 voyants : vert fonctionnement correct / rouge anomalie de fonctionnement
- Alarmes pour l'électrolyse : manque d'eau / débit nul / taux de sel faible / température faible / cellule entartrée ou usée
- Alarmes pour la régulation pH : pH faible ou élevé / surdosage pH
- Fonction BOOST pour une super chloration pendant 24 h
- Fonction volets roulants pour une modulation automatique de la production en fonction de la position de la couverture
- Fonctionne pour toute concentration de sel supérieure à 2,5 kg/m³
- Production de désinfectant : jusqu'à 28 g/h
- Compatible avec tous les systèmes de filtration et tous les revêtements
- Peut être installé sur une piscine existante ou en construction
- Montage de la cellule en ligne, sans contrainte d'orientation
- Matériel et accessoires d'origine garantis 2 ans (hors sonde pH)

Option : sonde pH garantie 1 an
 Option : kit terre hydraulique pour l'élimination des charges électrostatiques
 Option : câble pour fonction volets roulants
 Option : capteur de débit indépendant
 Option : cellule courte (165 mm) pour locaux techniques exigus
 Option : capteur bidon vide
 Option : pilotage de la filtration **SIMPLEO®**

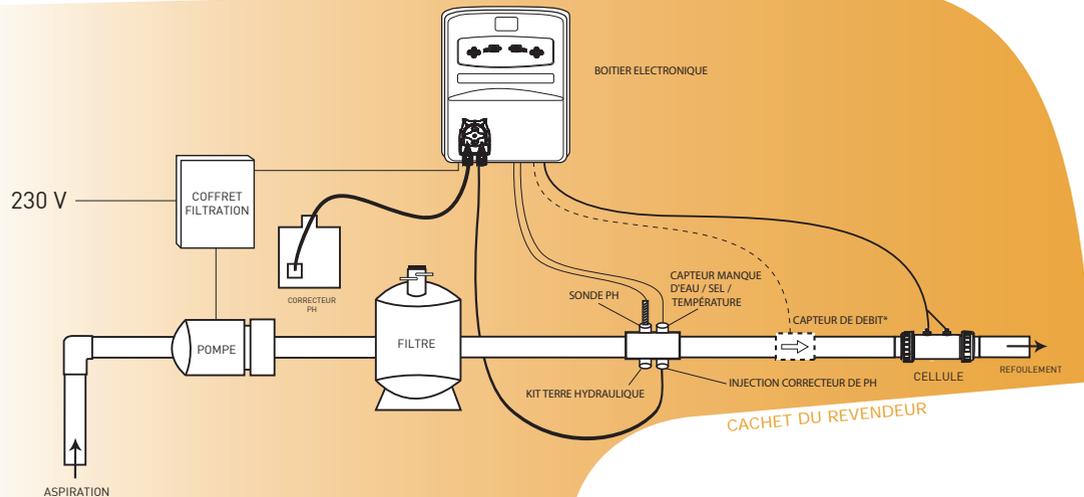

* Dans le cas d'une installation de capteur de débit.