


La piscine, votre nouveau lieu de vie

02/2008 © Duffourd & Partners, Tel : +33(0)950 430 430 - Photo : O. Maynard - 030922



MINISALT®

- Traitement par électrolyse du sel
- Compact et étanche
- Votre solution économique

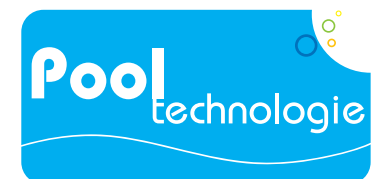

le geste bio, pour une eau claire

MINISALT®

Electrolyse du sel



Conçu pour les piscines jusqu'à 70 m³, **MINISALT®** produit un désinfectant puissant et efficace par l'électrolyse de l'eau salée. Il vous dispense des désinfectants chimiques tout au long de la saison. Grâce à **MINISALT®**, le maintien d'une eau saine n'est plus une corvée.


A partir d'une eau très légèrement salée à 5 kg/m³ (7 fois moins que l'eau de mer), **MINISALT®** gère seul et en toute circonstance la désinfection de votre piscine.

La production de désinfectant est réglable très facilement par touches digitales en fonction du volume et de la fréquentation de la piscine.

Compact et étanche, **MINISALT®** est parfaitement adapté aux piscines hors-sol, aux piscines enterrées avec locaux techniques exigus ou murs filtrants.

Simple à installer et à utiliser, **MINISALT®** s'adapte sur tous les systèmes de filtration et à tout type de revêtement.

Et la régulation pH ?
Votre complément idéal :
le **JUST PH®** !!!

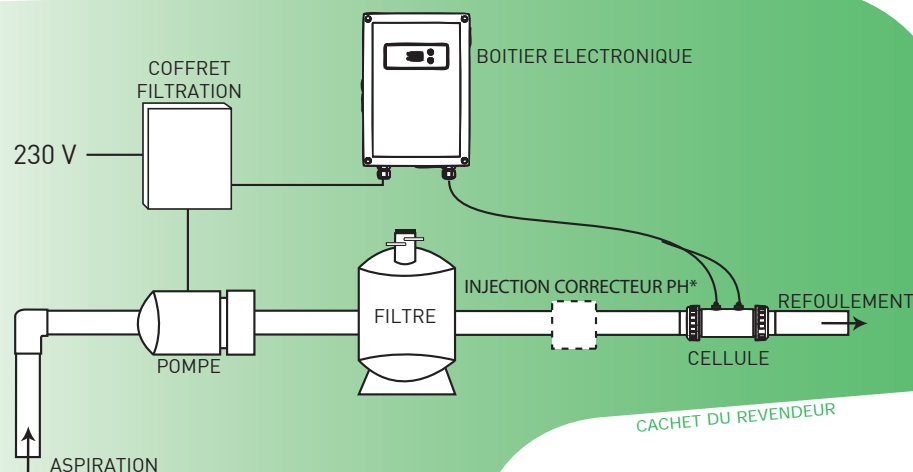

* En cas d'installation d'un régulateur de pH

- 3 modèles : pour des piscines jusqu'à 30 m³, 50 et 70 m³ en climat tempéré, 25, 40 et 55 m³ en climat chaud.
- Matériel prêt à l'emploi : livré avec sa cellule d'électrolyse
- Compact et étanche au ruissellement
- Production réglable par touches digitales de 0 à 10
- Cellule autonettoyante par inversion de polarité progressive
- Visualisation de la production grâce à un afficheur digital
- 2 voyants : vert fonctionnement correct / rouge anomalie de fonctionnement
- Fonctionne pour toute concentration de sel supérieure à 2,5 kg/m³
- Production de désinfectant : jusqu'à 16 g/h
- Compatible avec tous les systèmes de filtration et tous les revêtements
- Peut être installé sur une piscine existante ou en construction
- Montage de la cellule en ligne, sans contrainte d'orientation
- Matériel et accessoires d'origine garantis 2 ans

Option : kit terre hydraulique pour éliminer les charges électrostatiques
Option : cellule courte (165 mm) pour locaux techniques exigus
Option : pilotage de la filtration avec **SIMPLEO®**