

La piscine, votre nouveau lieu de vie



AUTOSALT®

- Traitement par électrolyse du sel
- Performance et technologie évolutive
- Votre gage de tranquillité



le geste bio, pour une eau claire



AUTOSALT®

Électrolyse du sel



le geste bio, pour une eau claire



AUTOSALT® produit un désinfectant puissant et efficace par l'électrolyse de l'eau salée.

Il vous dispense des désinfectants chimiques tout au long de la saison. Avec **AUTOSALT®**, le maintien d'une eau saine n'est plus une corvée.

Il vous suffit de régler la production en fonction du volume et de la fréquentation de votre piscine. A partir d'une eau très légèrement salée à 5 kg/m³ (7 fois moins que l'eau de mer), **AUTOSALT®** gère seul et en toute circonstance la désinfection de votre piscine.

Son **design innovant** et sa **technologie avancée** font d'**AUTOSALT®** l'électrolyseur au sel le plus **convivial**, le plus **performant** et le plus **fiable** actuellement sur le marché.

AUTOSALT®, c'est l'assurance d'une **désinfection optimale**, d'une **tranquillité** et d'un **confort de baignade** inégalés.

- **5 modèles** : pour des piscines jusqu'à 35 m³, 55 m³, 95 m³, 160 m³ et 300 m³ en climat tempéré. En climat chaud, la capacité de traitement de l'appareil (en m³) est réduite de 20%
- **Matériel prêt à l'emploi** : livré avec sa cellule d'électrolyse, son porte-accessoires équipé et sa trousse d'analyse
- **Production de désinfectant réglable** par touches digitales de 0 à 100 %
- **Cellule autonettoyante** par inversion de polarité progressive
- Réglage du **temps d'inversion** de 0 à 24h en fonction de la dureté de l'eau
- **Menu utilisateur** : mise en route, choix de la langue, BOOST (super chloration pendant 24h), ajustage sel
- **Menu professionnel** : paramétrages, autodiagnostic, horloge, historique des événements, mise à jour logiciel
- **Affichage** : production / taux de sel / température de l'eau / temps de filtration conseillé
- **Touches d'accès direct** : BOOST / température de l'eau / taux de sel
- **Alarmes** : manque d'eau / débit nul / taux de sel faible / température d'eau faible / cellule entartrée ou usée / temps de filtration insuffisant
- Fonctionne pour toute concentration de sel **supérieure à 2,5 kg/m³**
- Production de désinfectant : **jusqu'à 56 g/h** selon le modèle
- **Affichage en 9 langues** (français, anglais, espagnol, portugais, italien, allemand, hollandais, turc et polonais)
- **Compatible** avec tous les systèmes de filtration et tous les revêtements
- **Peut être installé** sur une piscine existante ou en construction
- Montage de la **cellule en ligne**, sans contrainte d'orientation
- Matériel et accessoires d'origine **garantis 2 ans**


Option : volet roulant/couverture automatique pour une modulation automatique de la production en fonction de la position de la couverture

*Option : kit pour ajout de la fonction de **régulation automatique du pH***

Option : cellule courte (165 mm) pour locaux techniques exigus

Option : capteur de débit indépendant

*Option : pilotage de la filtration avec **SIMPLEO®***

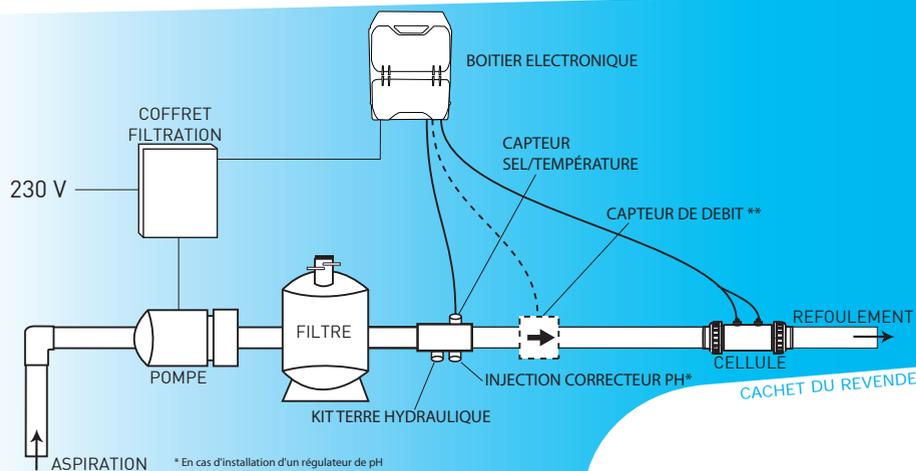

* En cas d'installation d'un régulateur de pH

** En cas d'installation d'un capteur de débit