


COUVERTURE DE PISCINE  
**HORS-SOL**

AIR COVER 100




maytronics

*Exceptional Experience*

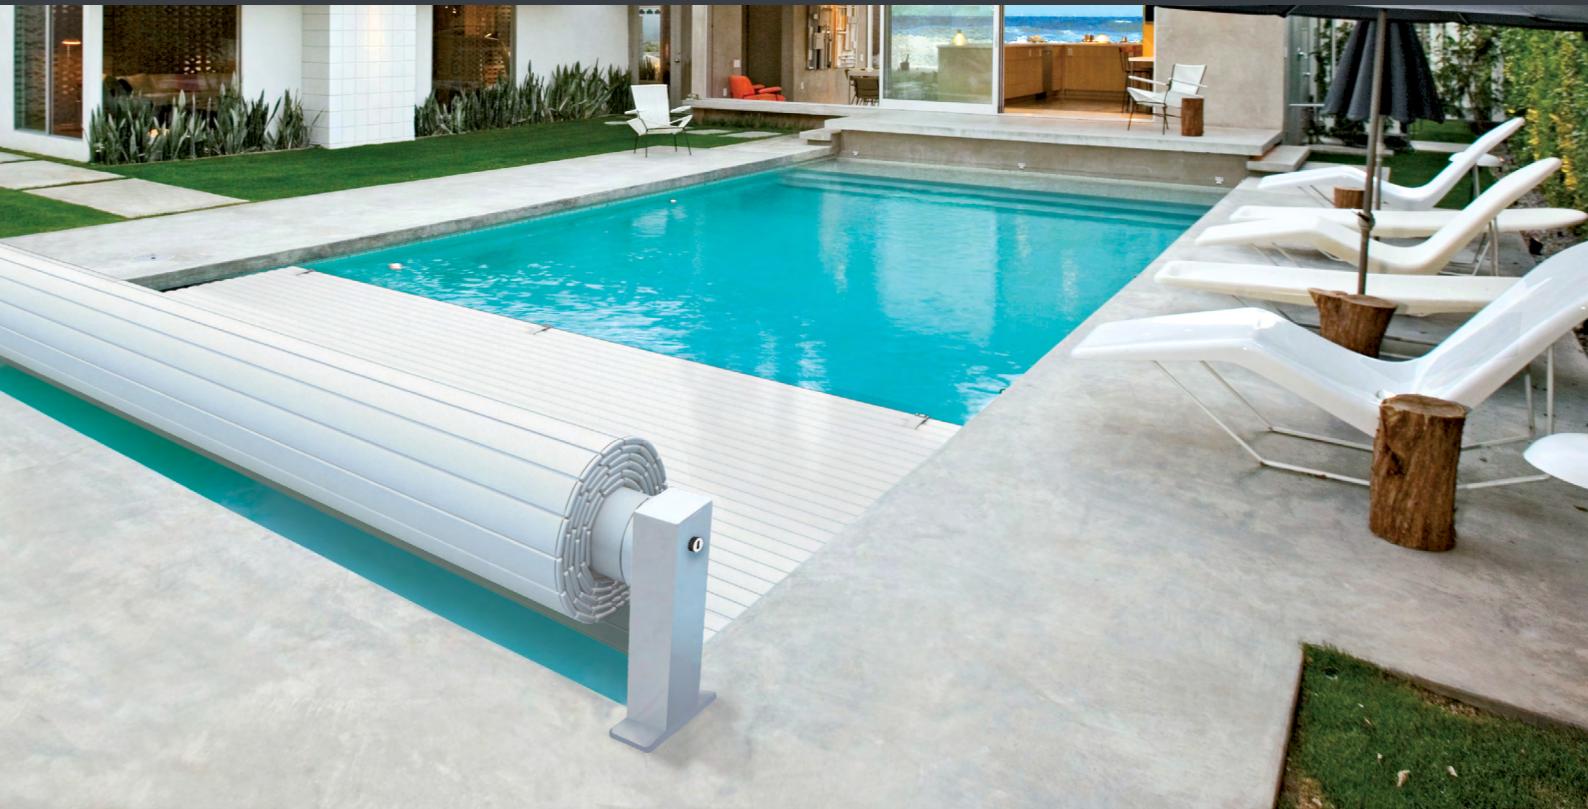

## DÉCOUVREZ AIR COVER 100

- › **FIABLE, ROBUSTE, ÉCONOMIQUE**
- › **QUI CONVIENT A TOUS TYPES DE BASSINS**  
Peut s'installer facilement sur des bassins en construction ou déjà construits
- › **DISPONIBLE EN MODÈLE CLASSIQUE, SOLAIRE, MOBILE OU BANC**
- › **SIMPLE D'UTILISATION**  
Il suffit d'un seul tour de clé pour actionner la couverture.
- › **AVEC CONTACT ÉLECTROLYSEUR**  
Permet d'informer l'appareil de traitement que la couverture est fermée et de réduire le traitement.
- › **CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ**  
Bénéficiez des garanties d'un fabricant fiable et expérimenté.

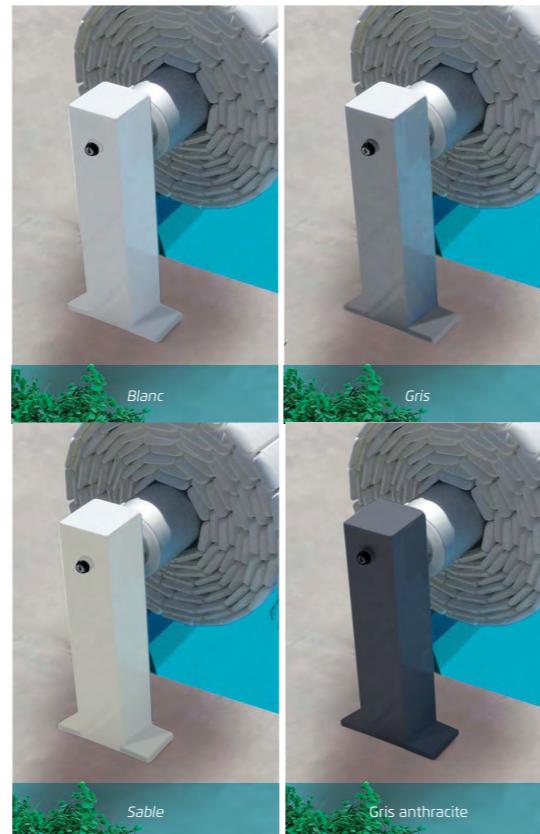

### MÉCANISME COMPLET

- 2 Pôts supports latéraux en acier inoxydable thermolaqué
- Axe aluminium anodisé et renforcé Ø 140, 156 ou 205 mm
- Contact auxiliaire pour électrolyseurs en série (nécessite de rajouter un câble jusqu'au local technique)
- Moteur étanche dans l'axe 24 volts, courant continu avec capteur de fins de course électronique
- 4 motorisations adaptées aux dimensions du bassin
- Fixations inox

### En option

- Contacteur à clé mural
- Couverture connectée avec télécommande Bluetooth®\*\*

\*Une télécommande est incluse avec l'option couverture connectée.  
Portée réduite conforme à la norme.

## App MyCover

En option\*

- Permet de prendre le contrôle de votre couverture Air Cover 100 depuis votre Smartphone
- › Simplifie l'utilisation de votre couverture
  - › Une application simple, fiable et intuitive
  - › Connexion Bluetooth®
  - › Disponible sur l'Apple store (dès iOS 8.0) et Play Store (dès Android 5.0)

De multiples fonctionnalités sont disponibles :

- › Réglage de fins de course
- › Ouverture / fermeture
- › Aide et diagnostics


Télécharger dans



DISPONIBLE SUR



Télécommande  
Bluetooth®\*

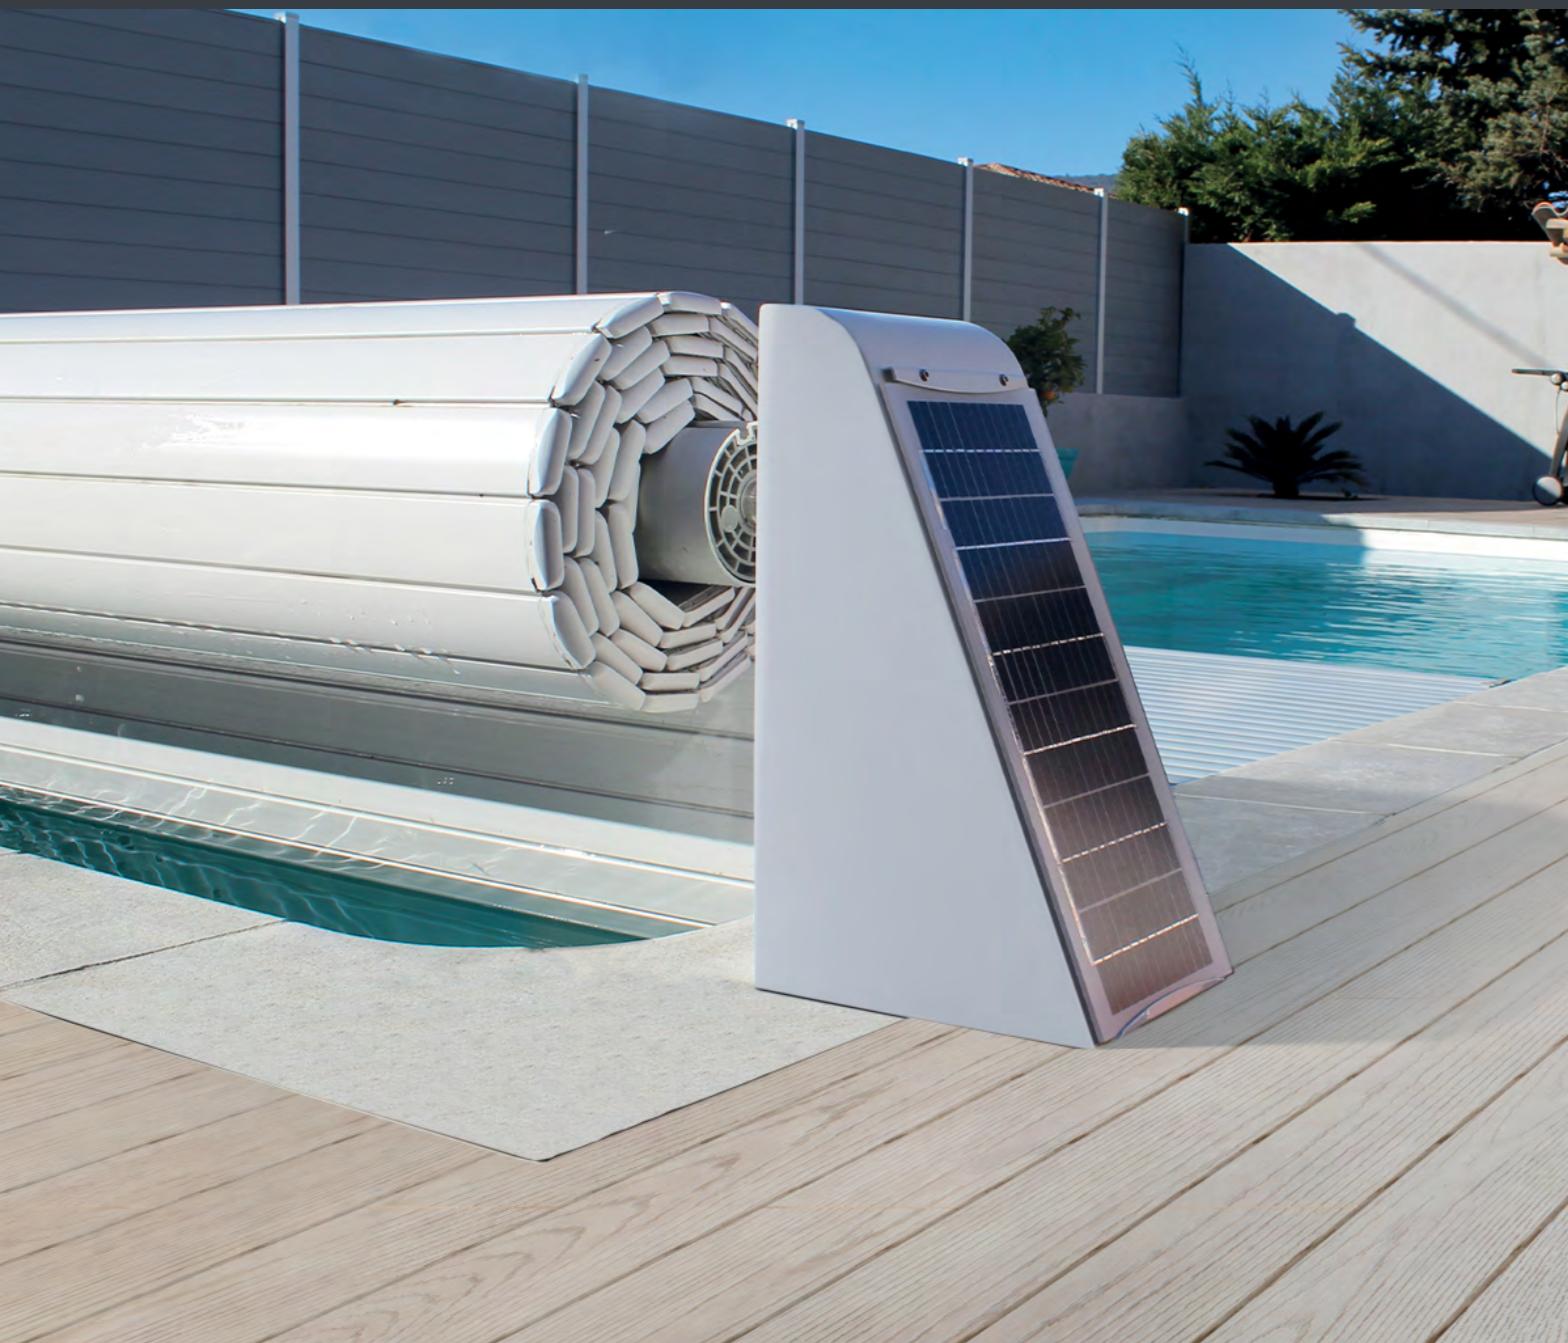

#### MÉCANISME COMPLET

- 1 Module solaire et 1 plot support opposé. (version élégance : plot support inox + cache plot en aluminium thermolaqué - version premium : Plot support carré inox thermolaqué)
- Motorisations adaptées selon dimensions du bassin, 24 volts CC, axe diamètre 140 mm ou 156 mm aluminium avec capteurs de fins de course
- Contact auxiliaire pour électrolyseurs en série (nécessite de rajouter un câble jusqu'au local technique)
- Capteur solaire photovoltaïque et batteries 24 volts
- Contrôle et régulation de charge, autonomie batterie chargée 20 manœuvres
- Rechargeable : chargeur de batterie étanche auxiliaire 24 volts fourni, connexion sur plot
- Dimensions : 320 (l) x 380 (p) x 490 (h) cm
- Batteries plomb : 12 + 12 volts

#### DÉCOUVREZ LE MODÈLE SOLAIRE DU AIR COVER 100,

##### › RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ET ÉCONOMIQUE

Solution écologique et propre.

##### › DURABLE & FONCTIONNEL

Fonctionnement autonome avec capteur solaire de haute performance.

##### › SANS TRAVAUX ÉLECTRIQUES

Ni passage de gaines dans les plaques

##### › CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ

Bénéficiez des garanties d'un fabricant fiable et expérimenté.

#### CONSEILS

- Positionner le module solaire face à la course du soleil
- Ne pas installer le module solaire à proximité d'un mur ou bien dans une zone ombragée.



► 2 finitions

#### 3 choix de coloris

Coloris spéciaux sur demande :  
nous consulter



**⚠ Plot panneau solaire à exposer sous le soleil direct au moins 6h par jour (Exposition SUD, non ombragé).**

\*Une télécommande est incluse avec l'option couverture connectée.  
Portée réduite conforme à la norme.

# COUVERTURE DE PISCINE HORS-SOL

## AIR COVER 100 MOBILE



### DÉCOUVREZ LE MODÈLE MOBILE DU AIR COVER 100

#### › AVEC USAGE DE L'INTEGRALITÉ DU BASSIN

Système de déplacement facile sur rails qui libère entièrement les plages de la piscine. Equipé de butées d'arrêt qui fiabilise et facilite le déplacement de la couverture.

#### › QUI CONVIENT A TOUS TYPES DE BASSINS

S'adapte aux bassins à angles arrondis prononcés ou pans coupés. Peut s'installer facilement sur des bassins en construction ou déjà construits.

#### › PEU D'EFFORT DE DÉPLACEMENT

#### › AVEC VERSION SUR BATTERIES OU FILAIRE

#### › CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ

Bénéficiez des garanties d'un fabricant fiable et expérimenté.



### MÉCANISME COMPLET

- 2 plots support d'axe mobiles inox thermolaqué
- Garde au sol 80 mm
- 2 rails de guidage inox longueur 3 m fournis avec fixations et butées d'arrêt
- Longerons transversaux en aluminium thermolaqués blanc uniquement (autres couleurs sur devis)
- Axe aluminium anodisé Ø 140 mm ou 156 mm selon largeur du bassin
- Moteur dans l'axe 24 volts CC, puissance moteur selon dimensions du bassin avec capteur de fins de course électroniques

### 3 choix de coloris

Coloris spéciaux sur demande :  
nous consulter



Blanc




Sable



Gris

**⚠ Solution impérative pour des angles côté enrouleur > 500 mm**

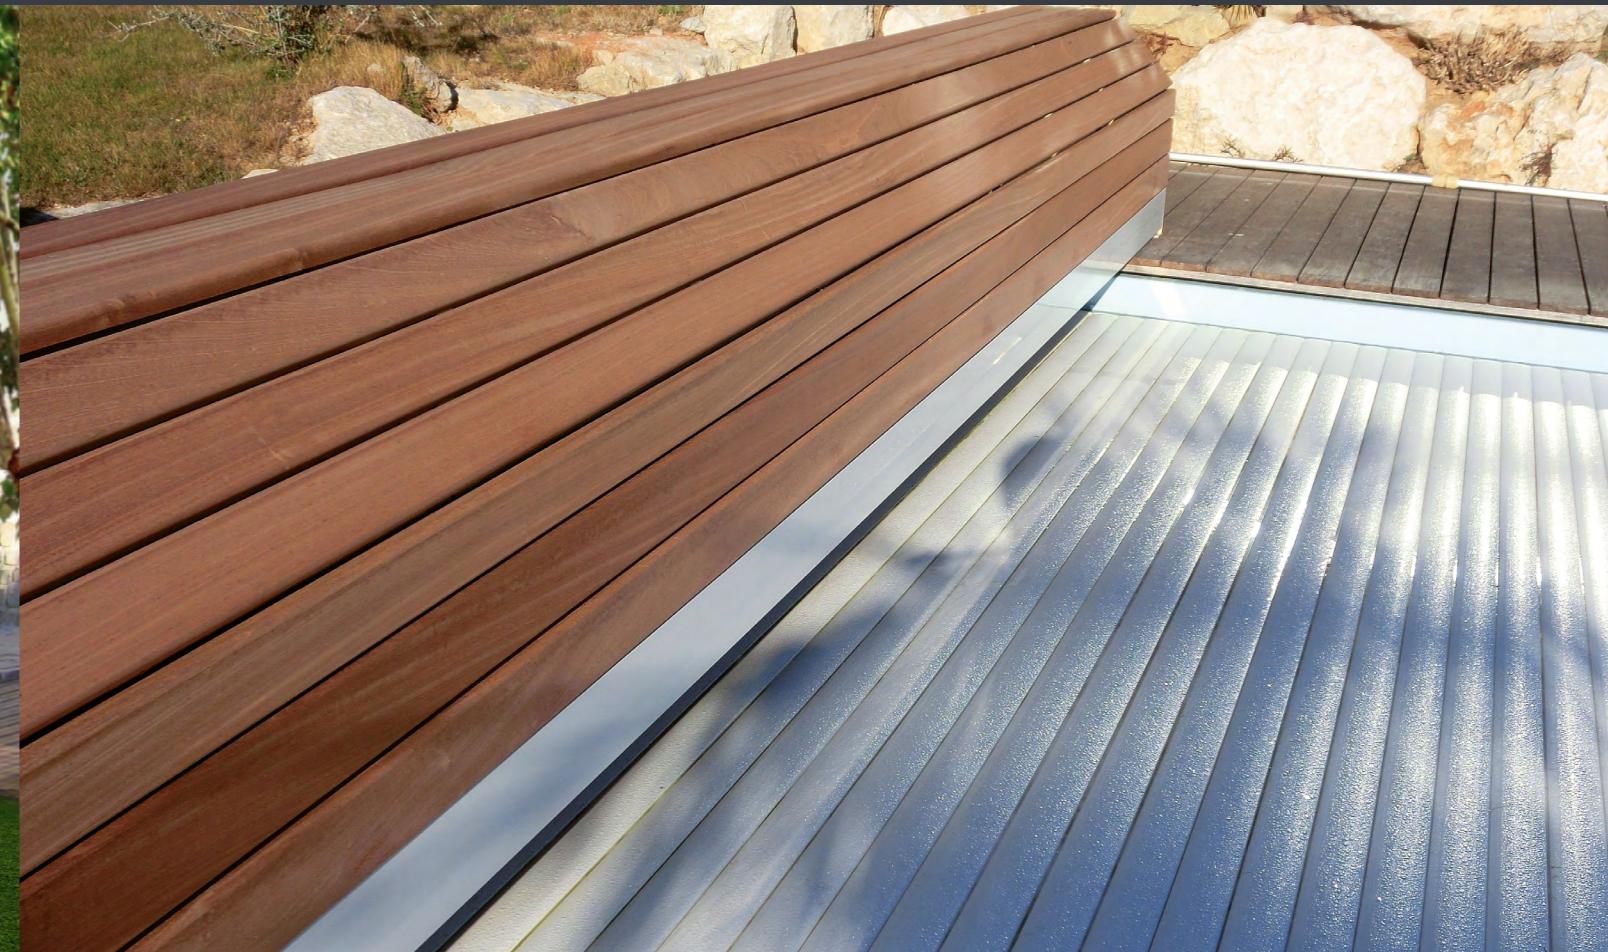

#### MÉCANISME COMPLET

##### Habillage et ossature du coffre :

- Lisses de PVC blanc, sable ou bois exotique
- Joues latérales en acier inox 316 L thermolaquées blanc ou sable (autres couleurs sur devis)
- Longerons transversaux en aluminium thermolaquées blanc (autres couleurs sur devis)
- Arceaux intermédiaires acier inox

##### Mécanisme :

- Axe aluminium anodisé et renforcé Ø140 mm ou Ø156 mm
- Moteur étanche 24 volts courant continu dans l'axe
- Motorisation adaptée aux dimensions du bassin
- Coffret électrique avec fins de courses électroniques et contact auxiliaire pour électrolyseur en série
- Contacteur à clé mural déporté 3 positions
- Fixations acier inox A4

#### 3 choix de coloris



\*Une télécommande est incluse avec l'option couverture connectée. Portée réduite conforme à la norme.

## DÉCOUVREZ LE MODELE BANC DU AIR COVER 100

### › ESTHÉTIQUE & DECORATIVE

S'intègre parfaitement à la piscine et son environnement.

### › DURABLE & SÛRE

Coffret qui enrobe l'ensemble du tablier et son mécanisme d'enroulement. Protection du mécanisme contre les intempéries et UV.

### › SIMPLE D'UTILISATION

Il suffit d'un seul tour de clé pour actionner la couverture.

### › DISPONIBLE EN VERSION SOLAIRE

### › AVEC CONTACT ELECTROLYSEUR

Permet d'informer l'appareil de traitement que la couverture est fermée et de réduire le traitement.

### › CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ

Bénéficiez des garanties d'un fabricant fiable et expérimenté.

## LES TABLIERS - LAMES ET ATTACHES

### › LAMES CREUSES CLASSIC LINE

- Sécurité et isolation totale
- Excellente flotabilité de par son grand volume d'air
- Esthétique et large choix de couleurs
- Durable dans le temps et bonne tenue des couleurs grâce à son traitement anti-uv et anti-tâches



Formes



Roman



Pans coupés



Rectangle

5 choix de coloris



CONFORME  
À LA NORME  
NF P90-308  
à partir de 2m

2 choix de Finitions




5 choix de coloris



CONFORME  
À LA NORME  
NF P90-308  
à partir de 2m

### › LAMES PLEINES SMART LINE

- Caractéristiques des matériaux répondent aux exigences les plus hautes
- Finitions soignées : pas de soudure, ni de bouchons
- Epouse les formes de la piscine avec une précision exceptionnelle
- Résistance aux impacts de grêle, aux chocs et aux UV
- Durable dans le temps et bonne tenue des couleurs grâce à son traitement anti-uv et anti-tâches
- Flotabilité optimisée et nettoyage très facile

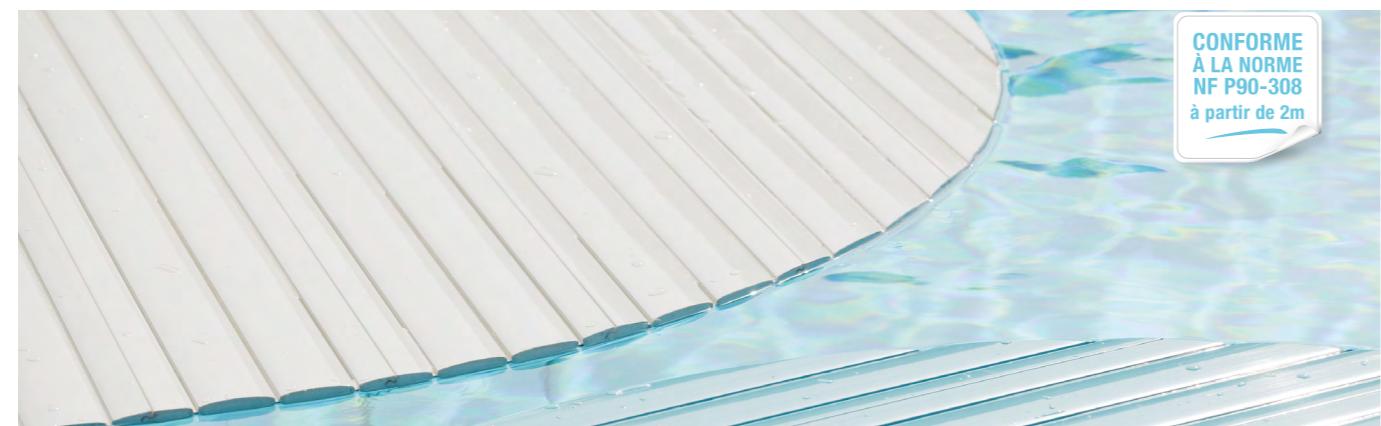

### › LAMES POLYCARBONATES

- Pouvoir chauffant de la température de l'eau jusqu'à 8 degrés
- Grande résistance aux chocs (grêle, orage, chaleur, UV) et aux tâches
- 8 fois plus résistant que le PVC
- Design élégant



3 choix de coloris



CONFORME  
À LA NORME  
NF P90-308  
à partir de 2m

## ATTACHES

### › ATTACHES NAVY

- Inspirées de l'environnement du nautisme et faites en INOX
- S'intègrent parfaitement dans l'environnement piscine
- Livrées en quantité proportionnelle à la taille du tablier et à la forme de la piscine.
- Fixation murale ou sous margelle avec équerre



Effet grainé



Effet poli miroir



Effet brossé

### › ATTACHES TINY

- Design, discrète et parfaite intégration dans le décor
- Le choix de couleurs se fait en harmonie avec le revêtement de la piscine et de la couleur du tablier
- Livrées en nombre suffisant et positionnées par rapport à la taille et à la configuration du bassin
- Fixation murale ou sous margelle avec équerre




Blanc



Sable



Gris

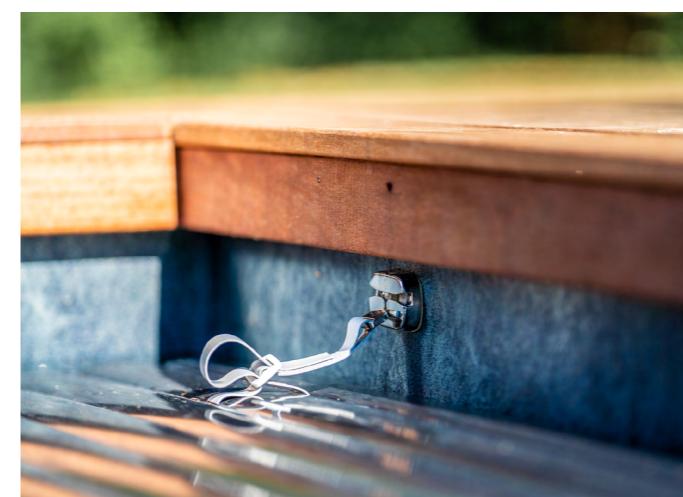

Une couverture de sécurité pour piscine est destinée à empêcher l'accès à la piscine aux enfants de moins de cinq ans. Les couvertures automatiques Maytronics sont conformes à la norme NF P 90-308. Période d'utilisation : toutes saisons. Temps de manœuvre estimé moyen (bassin 8 x 4 m) en fermeture et ouverture : 3 minutes. Manœuvre réalisable par une seule personne adulte et responsable, ayant pour l'effectuer, une vue totale de la piscine. Pour la meilleure réalisation de la couverture automatique et afin que celle-ci présente toutes les caractéristiques sécuritaires, il est indispensable de fournir à Maytronics un plan du bassin avec un relevé rigoureux des cotés prises tous les mètres dans la largeur et dans la longueur du bassin afin que l'espace entre l'intérieur du bassin et le volet soit inférieur à 70mm. Garanties : l'ensemble des éléments constitutifs de la couverture automatique est garanti 3 ans. **Aucun dispositif ne se substitue à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeurent le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.**

**maytronics** | *Exceptional Experience*

ZI ATHELIA IV - 163 avenue des Tamaris - 13600 La Ciotat  
Tél. : +33 (0)4 42 98 14 90  
contact@maytronics.fr - [www.maytronics.com](http://www.maytronics.com) - MK24DOC027

SA au capital de 516 004,60€ - RCS Marseille 2002 B 01104 - SIRET 441 743 002 00061  
TVA Intra FR80 441743002



Plus d'informations sur  
[www.maytronics.com](http://www.maytronics.com)

