

EVO pH

NOUVEAU

RÉGULATEUR pH +/-



+ PRODUIT

POMPE ENDURO

Pompe longue durée de vie offrant une haute résistance aux acides tout en conservant la souplesse du tube Santoprene.

TECHNOLOGIE SAFEDOSE

Régulation proportionnelle au cycle d'injection.

MOTORÉDUCTEUR À ROTATION OPTIMISÉE

Diminution des frottements et préservation des pièces grâce à une vitesse plus régulée de 10tr/min.

PORTE-GALET EN MATIÈRES PLASTIQUES

À haute résistance chimique et mécanique.

TUBE SANTOPRENE ÉPAIS (Ø 7MM)

Tube longue durée, centré sur les galets grâce au guide tube.

NOUVELLE INTERFACE AVEC ÉCRAN LCD

2 lignes rétroéclairé et clavier 5 touches pour une navigation plus fluide.

PROTECTION DE L'ÉLECTRONIQUE DES SONDES

Grâce à une isolation contre les courants induits dans l'eau (Pool Terre recommandé).

INSTALLATION SIMPLIFIÉE AVEC EASY LOCK

support mural avec verrouillage avec Easy Lock.

FONCTIONNALITÉS



TECHNOLOGIE SAFEDOSE

Dosage ajusté par cycles alternés de marche et de pause, avec une réduction progressive du temps d'injection à mesure que l'on s'approche du point de consigne.



CONSIGNE pH RÉGLABLE

Correction et ajustement du pH en mode acide (pH-) et basique (pH+) en fonction de la consigne indiquée.



CALIBRATION SIMPLIFIÉE ET PRÉCISE

2 points de calibration (pH 7 & pH 10)



RÉGLAGE DU CYCLE D'INJECTION

Cycle allant de 3 à 300 secondes.



SURVEILLANCE DYNAMIQUE DU SURDOSAGE

Déclenchement d'alarme si le volume de produit injecté dépasse le seuil fixé sur une période de 4 h glissantes.



DÉLAI D'ACTIVATION

Correspond au temps nécessaire à la polarisation de la sonde, afin de lui permettre de s'équilibrer avec les paramètres de l'eau dès sa mise sous tension.



SÉCURITÉ


Surdosage, valeur pH haute ou basse.



DIAGNOSTIC SONDE pH

Affiche l'état de la sonde après la calibration.

PRINCIPE DE MONTAGE

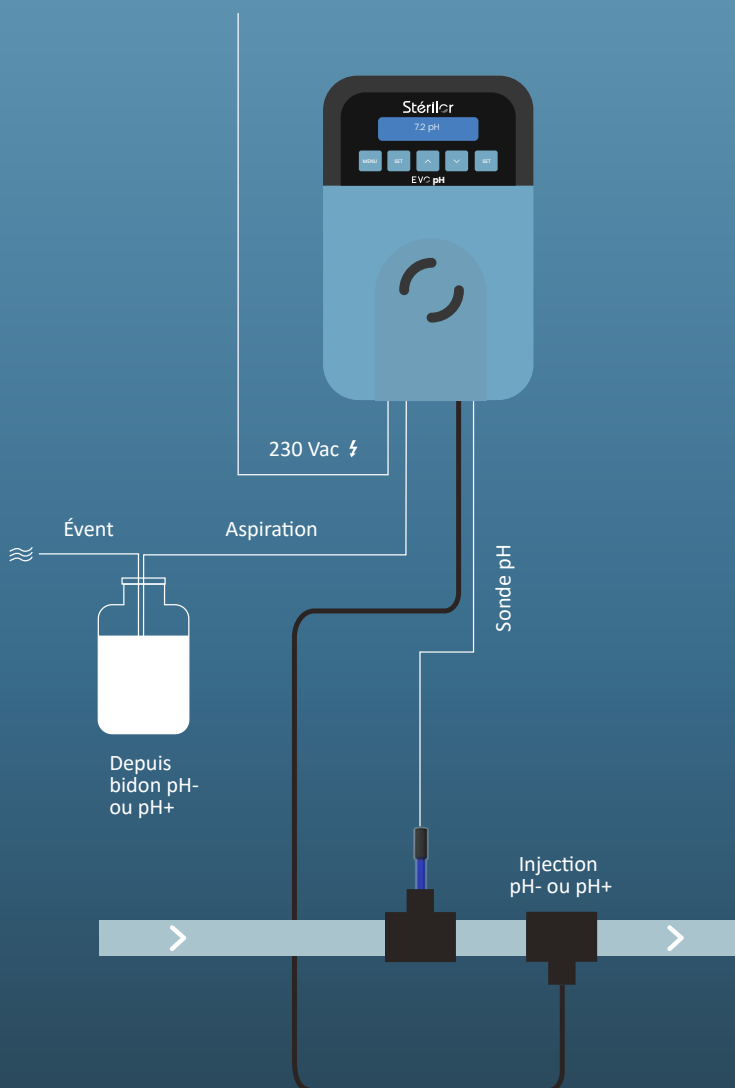

LES OPTIONS

Kit de maintenance pH : tube santoprène et porte galets à remplacer au début de chaque saison
 Porte-accessoires 2 piquages
 Porte-accessoires 5 piquages
 Chambre d'analyse 2 sondes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran	LCD 2 lignes
Produit correcteur	pH- ou pH+
Type de régulation pH	proportionnelle
Réglage de consigne pH	7 à 7,6
Calibration sonde pH	2 points pH 7 et pH 10
Sonde pH	Blue
Dimensions coffret seul (mm)	L 134 x H 209 x P 140

COMPOSITION

Coffret électronique
 Sonde pH Blue
 Solutions calibration pH 7 & pH 10
 Porte-sonde et raccord d'injection
 Collier de prise en charge Ø50mm x2
 Câble alimentation (2 m)
 Support de fixation murale (avec vis)

3*
ans

Garantie
Coffret

1
an

Garantie
Sonde pH Blue

*hors consommables

Sterilcor