




**Présentation du procédé :** Le "Minéralisant Couleur" Hydro-Mineral est votre solution hautes performances de polycristaux de silicium et de pigments minéraux destinés à consolider et imperméabiliser les supports horizontaux et verticaux à base de ciment, tout en leur conférant une couleur naturelle.

Exemples : Dalles béton, bétons banchés, pièces de vie, magasins, garages, escaliers.



Flashez moi !

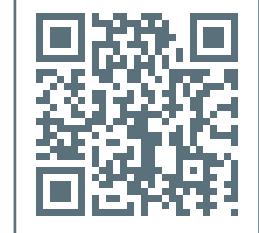

#### Le Minéralisant Couleur Hydro-Minéral :

- Masque les défauts d'aspect des bétons (taches, différences de teinte, réparations).
- Protection efficace contre la carbonatation des bétons.
- Protège le béton contre les eaux de ruissellement et la pénétration des salissures.
- Renforce la dureté superficielle du matériau.
- Très résistant aux UV (pigments minéraux).
- Grande facilité d'application.


**3 fintions possibles :** brute mate, cirée mate ou satinée, lustrée au diamant satinée.

En complément de notre nuancier, de nombreuses teintes sont disponibles sur commande. Contactez-nous...

NOIR	GRIS ANTHRACITE	GRIS FONCÉ	GRIS	GRIS CLAIR	BLANC
VERT	ROUGE / BRUN	CAFÉ	CHOCOLAT	SABLE	PIERRE

**Conditionnement :** Kit prêt à l'emploi, en bidons de 1, 2, 5 et 20 L.

**Domaines d'application :** Le Minéralisant Couleur Hydro-Minéral peut être utilisé en extérieur comme en intérieur. Correction esthétique des bétons, bétons décoratifs, béton ciré, rénovation des pavés, égalisation de teintes des bétons, mortiers et de certaines pierres. La solution esthétique «Minéralisant Couleur» est spécialement conçue pour les supports à base de ciment (bétons et mortiers) : Béton brut, poncé, stabilisé, lissé, balayé, désactivé bouchardé ou grenaille, pavés et dallages reconstitués.

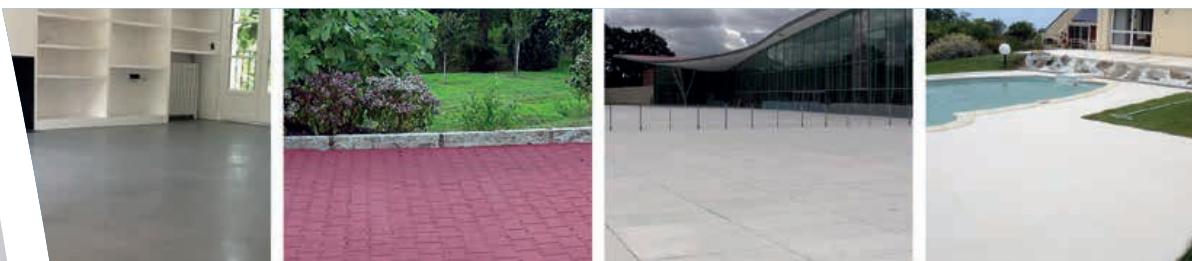

**Limite d'emploi :** Pour appliquer le Minéralisant Couleur Hydro-Minéral les supports doivent être propres, sains, secs et absorbants. Eliminer les particules non adhérentes, (poussières, efflorescences, graisses, algues et mousses) par grattage, brossage, ponçage, lavage haute pression ou par tout autre moyen adapté. Sur les bétons neufs, éliminer les résidus d'huiles de décoffrage et les laitances calcaires superficielles. Nous consulter. Ne pas appliquer sur anciennes peintures et enduits organiques. Ne pas appliquer sur bois, métal et plastique. Réaliser toujours un essai préalable avant tout traitement définitif.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Il appartient aux utilisateurs de prendre toute les précautions nécessaires à l'utilisation de nos produits. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité.

Assistance technique et commerciale France : Mr Paul Mercier 06.33.16.84.90



Hydro-Minéral, Tél : 05.49.05.87.14 Fax : 05.49.05.92.16 Mail : info@hydro-mineral.fr  
ZA Les Sablonnières 79270 EPANNES - Siret : 491 295 598 00024 – APE 2041 Z



#### Mise en œuvre : 4 étapes en 8 heures

Début de l'application sur support propre et sec à l'aide d'un rouleau ou au pistolet.

**1H**

#### Étape 1 :

Application de la première couche de "Minéralisant Couleur".

**2H**

Séchage de la première couche de "Minéralisant Couleur".

**3H**

#### Étape 2 :

Application de la deuxième couche de "Minéralisant Couleur".

**4H**

Séchage de la deuxième couche de "Minéralisant Couleur".

**5H**

#### Étape 3 :

Pulvérisation du "Minéralisant fixateur" incolore.

**6H**

Séchage du "Minéralisant fixateur" incolore.

**7H**

#### Étape 4 :

Application de la cire de finition (consulter la fiche d'application).

**8H**

#### Fin.

Séchage de la cire + 3 h. Circulation piétonne autorisée à partir de 19 h pour une application débutée à 8 h.

Un lustrage à l'aide d'un pad au diamant est possible pour remplacer la cire :

Pour plus d'information nous consulter ou sur le site web : [www.mineralisantcouleur.fr](http://www.mineralisantcouleur.fr)

**Consommation moyenne :** 0.20 L/m<sup>2</sup> constatées sur béton lisse moyennement absorbant (par couche).

#### Conditions et précautions d'application :

Température ambiante	5°C Mini	25°C Maxi
Température du support	5°C Mini	20°C Maxi

Hydrométrie max	70%
-----------------	-----

Le Minéralisant Couleur Hydro-Minéral est prêt à l'emploi. **Bien mélanger avant utilisation.** Ne jamais diluer à l'eau. Protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné : les surfaces vitrées, les huisseries, etc... Eliminer immédiatement les projections de Minéralisant Couleur avec une éponge humide. Tenir hors de la portée des enfants.

Ne pas appliquer en plein soleil. Ne pas appliquer sur support chauffé. Ne pas appliquer vent fort.

En cas de projection, rincer à l'eau les parties atteintes. Ne pas déverser dans les égouts, ni dans les cours d'eau.

**Bien mélanger avant utilisation.**

#### Nettoyage du matériel :

Nettoyer le matériel à l'eau aussitôt après usage pour la couleur et la cire, avec un diluant pour le fixateur. Recycler ou éliminer les emballages conformément à la législation en vigueur.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Il appartient aux utilisateurs de prendre toute les précautions nécessaires à l'utilisation de nos produits. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité.

Assistance technique et commerciale France : Mr Paul Mercier 06.33.16.84.90

Hydro-Minéral, Tél : 05.49.05.87.14 Fax : 05.49.05.92.16 Mail : [info@hydro-mineral.fr](mailto:info@hydro-mineral.fr)  
ZA Les Sablonnières 79270 EPANNES - Siret : 491 295 598 00024 – APE 2041 Z

