

## Gamme Scylia

Régulation proportionnelle du pH nouvelle génération

Mesure en continu du pH et injection proportionnelle des doses de produit correctif, si nécessaire, pour maintenir un pH idéal.



### Précision et tranquillité

Grand écran LCD rétroéclairé 56 x 28 mm indiquant en permanence le pH. Lecture de pH de précision 0.01 (entre 6.2 et 8.2).

Précision de réglage du seuil de consigne pH : modifiable entre 7 et 8 par pas de 0,1 (7,2 par défaut).

Régulation proportionnelle adaptée à la taille du bassin et à la dureté de l'eau. Injection et dosage proportionnels compensés selon le TAC (température de l'eau avec option 3 sondes).

Valeur de TAC paramétrable pour préserver l'alcalinité

Disponible pour toute piscine jusqu'à 300m<sup>3</sup>

Mode régulation pH+ ou pH-

Pompe péristaltique 3 litres/heure par défaut

Sonde pH qualité professionnelle à double jonction, calibrée en usine

Accès au menu paramétrage via smartphone ou tablette

Compatible avec tout électrolyseur au sel

### Alarme sécurité

- bidon vide
- correction inversée (erreur de produit de traitement)
- pompe défectueuse
- sonde HS
- Hors plage de mesure
- Autotest de redémarrage

Fabrication française et normes CE / CEM

Garantie 2 ans.

REF : SCYLIAPH

Pompe péristaltique externe 3 litres/h



## Modèle 3 sondes avec asservissement de l'électrolyse

Affichage Température, Salinité et pH

Coupure automatique d'un électrolyseur si  $T^{\circ} < 15^{\circ}\text{C}$  ou salinité  $< 2.8 \text{ g/l}$


Alarme : Température basse - Salinité basse (à 3.2 g/l)

Livré avec : porte sonde unique,

Sonde de salinité inox 1 à 10 gr/l (précision +/- 0.1),

Sonde de température pt1000/B précision +/- 0.2°C (entre 0 et 32°C)

Sonde pH qualité professionnelle à double jonctions



REF : SCYLIAPH3S



Bluetooth® 2.1 et 4.0

Applications smartphone et tablette téléchargeables gratuitement sur IOS/Android. Auto-configuration intuitive.



## Gamme Scylia

**L'électrolyse au sel nouvelle génération**  
**Qualité, Simplicité, Tranquillité**


Niveau de production réglable de 10% à 100% (de 5 en 5 %).  
Mode Volet configurable (piloté ou manuel).  
Mode Boost . Auto-adaptation de la puissance de production (suivant taux de salinité).  
Production jusqu'à 28 g/h (selon modèles).  
Détection présence d'eau.  
Capteur de débit en option.

### Utilisation intuitive et conviviale

Ecran LCD rétro éclairé (8 langues disponibles), indiquant :  
- le taux de production,  
- le mode de fonctionnement de l'électrolyseur (normal, boost, volet).  
Nettoyage automatique de la cellule par inversion de polarité  
Durée d'inversion de polarité réglable en fonction de la dureté de l'eau  
Mémoire d'inversion pour optimiser l'usage quels que soient les cycles de la pompe.  
Compatible salinité haute (de 3,2 à 35 g/l).  
Orientation cellule verticale ou horizontale.  
Pas de perçage pour le capteur débit : simple vissage dans le vase.  
Débit d'eau : jusqu'à 16 m<sup>3</sup> / heure en ligne.  
Au-delà, installation en bypass conseillée.  
Livré prêt à installer avec un raccordement simplifié (en Ø 50 et 63).



Dispositif injection pH intégré  
avec système "anti-pincement"



Electrode surmoulée,  
garantie anti-oxydation



Connecteur type photovoltaïque IP 68 (étanchéité 10 ans)  
Câble de 1.50 mètres (autres dimensions sur demande)

### Tranquillité

Des cellules à longue durée de vie (5-8 ans selon utilisation)\*.  
Electrodes en plaques pleines Titane / Ruthénium. Cellule résistant à 6 bars de pression en coups de bélier.  
Compatible conditions extrêmes (Température 60°C, humidité 80%, IP55).  
Un SAV direct constructeur. Normes CE / CEM. Garantie 2 ans. Fabrication française.

volume d'eau	jusqu'à 30 m <sup>3</sup>	de 30 à 60 m <sup>3</sup>	de 60 à 90 m <sup>3</sup>	de 90 à 120 m <sup>3</sup>	de 120 à 160 m <sup>3</sup>
référence	<b>SCYLIASEL30</b>	<b>SCYLIASEL60</b>	<b>SCYLIASEL90</b>	<b>SCYLIASEL120</b>	<b>SCYLIASEL160</b>

### Options



**Capteur de débit**  
REF : SCAPTO



**Pool-terre**  
REF : SPOOLT

\* Dans des Conditions normales d'utilisation en respectant les préconisations du manuel.

# Electrolyse et régulation pH



## Gamme Scylia

### Electrolyse au sel et Régulation pH nouvelle génération

Grand écran (56 x 28 mm) rétro éclairé blanc sur bleu parfaitement lisible (8 langues disponibles), indiquant en permanence le pH et sa consigne, le taux de production, le mode de fonctionnement de l'électrolyseur (normal, boost, volet).



Dispositif injection pH intégré à la cellule avec système "anti-pincement"




Pompe péristaltique externe 3 litres/h

volume d'eau	jusqu'à 30 m <sup>3</sup>	de 30 à 60 m <sup>3</sup>	de 60 à 90 m <sup>3</sup>	de 90 à 120 m <sup>3</sup>	de 120 à 160 m <sup>3</sup>
référence	SCYLIADU030	SCYLIADU060	SCYLIADU090	SCYLIADU0120	SCYLIADU0160

### Modèle 3 sondes avec asservissement de l'électrolyse

Affichage : Température, Salinité et Ph.

Coupage automatique d'un électrolyseur si T° < 15°C ou salinité < 2.8 g/l



volume d'eau	jusqu'à 30 m <sup>3</sup>	de 30 à 60 m <sup>3</sup>	de 60 à 90 m <sup>3</sup>	de 90 à 120 m <sup>3</sup>	de 120 à 160 m <sup>3</sup>
référence	SCYLIADU0303S	SCYLIADU0603S	SCYLIADU0903S	SCYLIADU01203S	SCYLIADU01603S

Un SAV direct constructeur - Normes CE / CEM. Garantie 2 ans. Fabrication française.

### Options



Capteur de débit  
REF : SCAPTO



Pool-terre  
REF : SPOOLT



REF : SPPH

## Régulation pH proportionnelle

Visualisation du pH. Affichage à 2 chiffres  
Alarme en cas de fin de produit ou surdosage (LED)  
Pompe péristaltique avec instrument de PH intégré  
Débit d'injection de 1.5 l/h  
Etalonnage semi-automatique d'une seule valeur de 7.03 pH  
Programmation du point de consigne facile entre 6,0 et 8,0 pH  
Purge manuelle.  
Fonction ON / OFF. Protection IP 55  
Garantie : 2 ans. Livré complet prêt à poser avec solution tampon PH7


## Régulation Redox proportionnelle

Pompe doseuse péristaltique numérique proportionnelle avec instrument REDOX intégré  
Visualisation en temps réel du REDOX  
Affichage à 2 chiffres,  
Etalonnage automatique sur un seul point Redox (468mV)  
Point de consigne réglable entre 300mV et 800mV  
Alarme en cas de fin de produit ou surdosage (LED)  
Contrôle du bon fonctionnement de la sonde  
Débit d'injection de 3.0 l/h  
Volume bassin de 100 m3 maximum  
Fonction ON / OFF. Protection IP55  
Garantie : 2 ans. Livré complet prêt à poser.




REF : SPREDOX

## Montage simple et rapide

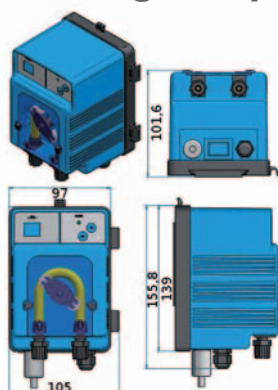

### Montage simple et rapide

Livré complet avec tous les accessoires de pose et d'installation.  
Panneau frontal en polycarbonate.  
Boîtier en PP renforce fibre de verre.  
Câble d'alimentation de 2.5 ml.  
Alimentation 230V 50 – 60 Hz.  
Puissance absorbée 35 Watts.  
Poids net 0,5 kg.

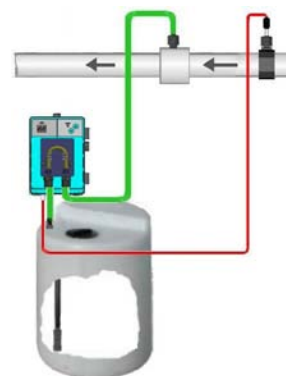

## Testeur de sel digital

Testeur de conductivité pour contrôle du taux de sel de 0 à 9.99 g/l. Précision 0.01 g/l.  
Fonction mémorisation de mesure  
Arrêt automatique. 1 solution d'étalonnage.

REF : STSEL



## Préfiltre

Le filet WELBAG de grande taille, s'adapte à tous les paniers de skimmers.



Blister  
10 préfiltres  
REF : SWBAG

## Floculant

1 pastille pour 100 m<sup>3</sup>.  
Traitement qu'une fois par semaine.

Blister 9 pastilles  
REF : SFLOVIL

