

La piscine, votre nouveau lieu de vie

02/2008 © Darfourd & Partners, Tél : +33 (0)950 430 430 - Photo : O. Maynard - 030910



DOSIPOOL®

- Traitement par dosage et régulation du pH
- Performance et technologie évolutive
- Votre gage de tranquillité



le geste bio, pour une eau claire



DOSIPOOL®

Dosage automatique



le geste bio, pour une eau claire

DOSIPOOL® contrôle les deux fonctions essentielles du traitement de l'eau : la désinfection et la régulation du pH.


Il suffit de régler la dose de désinfectant par heure que vous désirez et **DOSIPOOL®** diffuse tout au long de la journée la quantité nécessaire de désinfectant.

Parallèlement, **DOSIPOOL®** régule automatiquement le pH de l'eau de votre piscine. Grâce à sa sonde qui analyse l'eau en continu et à l'injection du liquide correcteur, il maintient le pH à une valeur idéale (7 à 7,2)

Grâce à sa technologie révolutionnaire, la sonde chlore (en option) mesure directement le chlore libre contenu dans votre piscine et fait de **DOSIPOOL®** un appareil 100 % automatique. **DOSIPOOL®** régulera votre taux de chlore par l'injection automatique de chlore liquide.

L'association du contrôle du chlore et du pH permet à **DOSIPOOL®** d'assurer une désinfection optimale et un confort de baignade inégalés.

- 1 modèle unique : pour des piscines jusqu'à 160 m³
- 2 versions :
 - version 2 pompes péristaltiques (désinfectant et pH)
 - version 1 pompe péristaltique (pH) et 1 électrovanne pour distributeur à galets (désinfectant)
- Matériel prêt à l'emploi : livré avec sa sonde pH calibrée en usine et ses accessoires
- Dose horaire du désinfectant réglable de 0 à 990 ml/h
- Régulation automatique du chlore libre (en option) et du pH par consigne programmable
- Injection du correcteur pH en mode Dosing en cas de défaillance de la sonde pH
- Menu utilisateur : mise en route, choix de la langue, ajustage pH, étalonnage pH
- Menu professionnel : paramétrages, horloge, historique des événements, mise à jour logiciel
- Affichage : pH / température de l'eau / temps de filtration conseillé / option chlore libre (en ppm)
- Alarmes : manque d'eau / température faible / pH faible ou élevé / surdosage pH
- Affichage en 7 langues (français, anglais, espagnol, portugais, italien, allemand et hollandais)
- Compatible avec tous les systèmes de filtration et tous les revêtements
- Peut être installé sur une piscine existante ou en construction
- Pas de calibration de la sonde chlore (option)
- Montage de l'option sonde chlore en By-pass
- Matériel et accessoires d'origine garantis 2 ans (y compris sonde pH, sonde chlore)

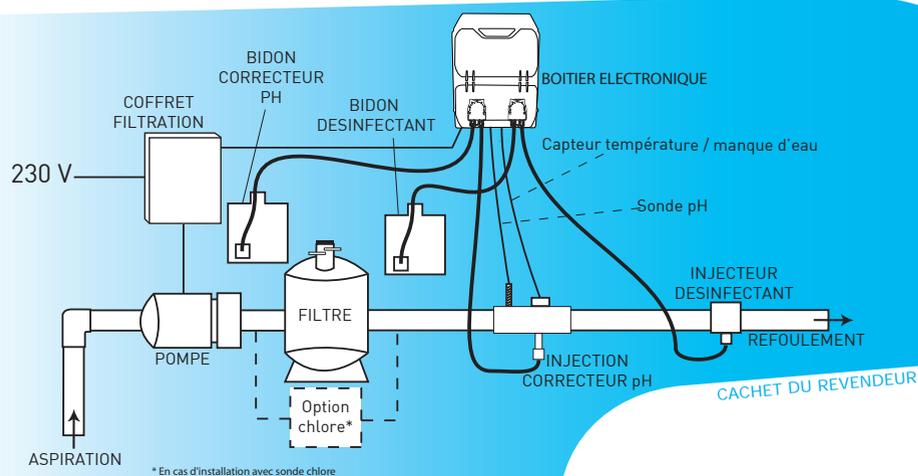

* En cas d'installation avec sonde chlore

Option : sonde chlore libre pour une régulation du désinfectant 100% automatique
Option : capteur bidon vide
Option : pilotage de la filtration con **SIMPLEO®**